ADDA PRISLISTA 2026

Version 1

ateljé Lyktan

ADDA ÖVRIGT SORTIMENT

Produkterna i prislistan gäller för följande delområden:
A - Möbler för skola
B - Möbler för förskola
D - Kontor och arbete
E - Lobby
G - Boende och hemnära miljöer

ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.
Alla priser är grundpriser i SEK.
Denna prislista gäller 260101-261231 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.
På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.
Alla mått är i mm där ej annat anges.
Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

RABATTGRUPPER (RG)

A = Interiörprodukter, rabattgrundande
D = Ej rabattgrundande produkter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTERIÖRARMATURER

Armatur för skena	4-7
Pendelarmaturer	8-19
Bordsarmaturer	20-27
Golvarmaturer	28-33

ÖVRIG INFO

Allmänna leveransbestämmelser	35
Garantiregler	35
Kvalitetspolicy	35
Miljöpolicy	35
KONTAKTUPPGIFTER	37

INTERIÖR SKENA

5 Fabrik
6 Ogle
7 Ogle Mini

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

FABRIK

Material Stomme i lackerad aluminium.
Montering Monteras i 3-fasskena. Pendlad i 1,7 m kabel från skena. Svart armatur levereras med svart kabel och svart adapter, vit armatur med vit kabel och vit adapter.
Anslutning Adapter kompatibel med Global Trac PULSE, Stucco OneTrack, Powergear PRO-0610 samt Unipro TC32W/TC32FW.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla från Tridonic. Ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljusfärgtolerans: Max 3 SDCM. Livslängd LED L90B10 72000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI adress.
Design FOJAB - Jonas Ruthblad & Mikael Pettersson
Länk www.ateljelyktan.se/fabrik-skena

Färg	Bländskydd	LxBxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Microprisma + Brightview	455x455x192	3-fas adapter	CD250816B	**4950**	A
Vit	Microprisma + Brightview	455x455x192	3-fas adapter	CD250816W	**4950**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

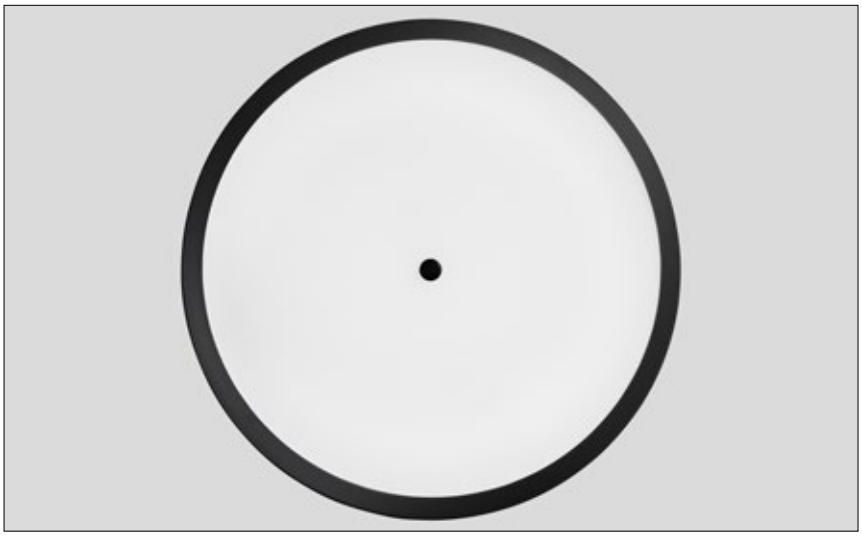

OGLE

Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering Monteras i 3-fasskenor. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning COB DALI: Adapter Stucchi 9009 för Eurostandard PLUS skenor.
COB on/off och GU10: Adapter GA69 för GLOBAL track Pro skenor kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3).
Ljuskälla COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h.
GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Driver COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplituds-modulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-skena

Färg	Ljuskälla	Effekt	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	GU10, dimbar	Max 8W	3-fas adapter	150x258	209774	**2420**	A
Vit	GU10, dimbar	Max 8W	3-fas adapter	150x258	209775	**2420**	A
Svart	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	150x258	209776	**3360**	A
Vit	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	150x258	209777	**3360**	A
Svart	COB LED, on/off	9W	3-fas adapter	150x258	209806	**2970**	A
Vit	COB LED, on/off	9W	3-fas adapter	150x258	209807	**2970**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K		-	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering Monteras i 1-fasskena alternativt 3-fasskena. 3-fas adaptern passar även till FixPointfäste. Ogle Mini kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning GU10: 1-fas adapter GB66 för GLOBAL Track base skena. 3-fas Multiadapter GA69 (Global Track). COB DALI: Kompatibel med Global Track PULSE från Nordic Aluminium och One track from Stucchi COB ON/OFF: Kompatibel med de flesta skenorna på marknaden.
Ljuskälla COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h. GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Driver COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplituds-modulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-skena

Färg	Ljuskälla	Effekt	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	GU10, dimbar	Max 6W	1-fas adapter	90x172	201018	**2220**	A
Vit	GU10, dimbar	Max 6W	1-fas adapter	90x172	201019	**2220**	A
Svart	GU10, dimbar	Max 6W	3-fas adapter	90x172	201026	**2220**	A
Vit	GU10, dimbar	Max 6W	3-fas adapter	90x172	201027	**2220**	A
Svart	COB LED, on/off	16W	3-fas adapter	90x172	201040	**2770**	A
Vit	COB LED, on/off	16W	3-fas adapter	90x172	201041	**2770**	A
Svart	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	90x172	201043	**3190**	A
Vit	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	90x172	201042	**3190**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K		-	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

INTERIÖR PENDEL

9 Bumling
10 Hood Mini
11 Mamba
12 Ogle
13 Ogle Mini
14 Superdupertube
16 Time
18 Time Square
19 Worker

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

BUMLING

Material Skärm i lackerad alternativt borstad aluminium.
Montering Armaturen monteras i krokupphäng.
Anslutning Pendelledning längd 3 m. Takkopp med plint 3x2.5 mm².
Bländskydd Ø400: Ringraster i plast. Ø600: Opalt akrylglas alternativt ringraster i plast.
Design Anders Pehrson
Länk www.ateljelyktan.se/bumling-pendel

Färg	ØxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Borstad aluminium	400x225	Stickkontakt	205331	**7030**	A
Borstad aluminium	600x335	Stickkontakt	202428	**10320**	A
Röd	400x225	Stickkontakt	205332	**8290**	A
Röd	600x335	Stickkontakt	202429	**12150**	A
Vit	400x225	Stickkontakt	205330	**7030**	A
Vit	600x335	Stickkontakt	202862	**10320**	A
Ljuskälla E27, 10,5W, 2700K			207938	**140**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.

HOOD MINI

Material Skärmar i formpressad filt. Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning 3 m svart halogenfri textilkabel. Svart takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Levereras utan ljuskälla. Rekommenderad ljuskälla finns att köpa som tillbehör.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/hoodmini-pendel

Färg	ØxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Grön	600x305	Stickkontakt	L2010D0D	**6570**	A
Ljusgrå	600x305	Stickkontakt	L2010A0D	**6570**	A
Mörkgrå	600x305	Stickkontakt	L2010B0D	**6570**	A
Navy	600x305	Stickkontakt	L2010C0D	**6570**	A
Terrakotta	600x305	Stickkontakt	L2010E0D	**6570**	A
Ljuskälla E27, 10,5W, 2700K			207938	**140**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D

MAMBA

Material Strängpressad profil i 75% återvunnen aluminium. Lackerade sidoplåtar.
Montering Pendlas i 1,5m wire justerbar i höjd- och sidled.
Anslutning Svart stomme levereras med 2,5 m halogenfri svart anslutningskabel, vit stomme levereras med 2,5 m halogenfri vit anslutningskabel.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljusfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L100 50 000h.
Driver Utrustad med Touch and DALI-driver som ljusreglerar med amplitudmodulering vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 100 000h.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/mamba-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1200x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5020A31411A	**6630**	A
1200x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5020F31411F	**6630**	A
1200x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5020A31481A	**7390**	A
1200x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5020F31481F	**7390**	A
1400x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5021A31411A	**7180**	A
1400x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5021F31411F	**7180**	A
1400x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5021A31481A	**7940**	A
1400x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5021F31481F	**7940**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

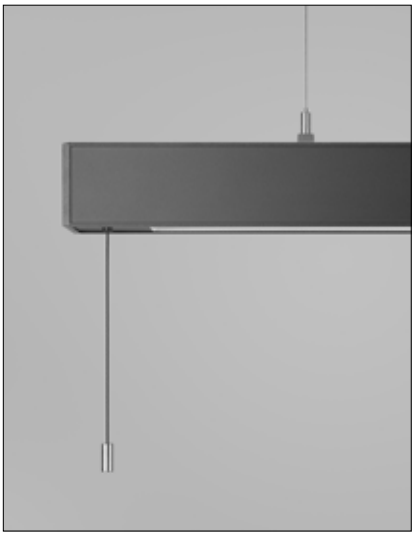

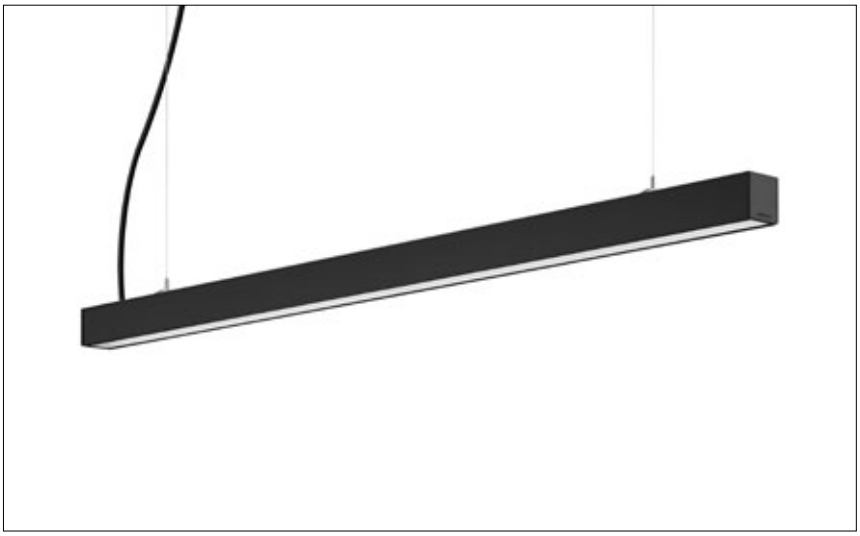

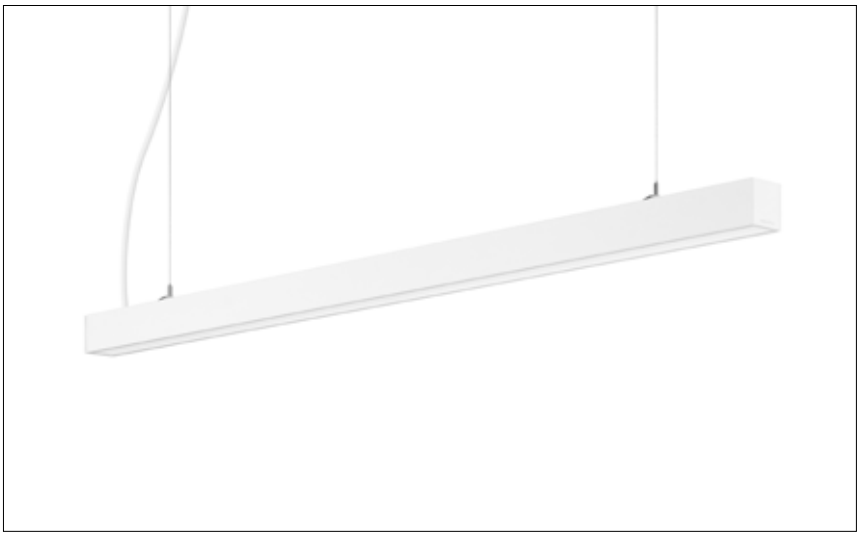

OGLE

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-pendel

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	150x165	209770	**2420**	A
Vit	Stickkontakt	150x165	209771	**2420**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K			207919	**160**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D

OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 3 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-pendel

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	60x100	201020	**2220**	A
Vit	Stickkontakt	60x100	201021	**2220**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K			207919	**160**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

SUPERDUPERTUBE

Material Stomme, gavlar och raster i biobaserad polymer bestående utav hampafiber, träcellulosa, PLA från sockerrör samt kalk (mineralen kalk definieras ej som bio). Hampafibern ger materialet dess styrka och hållfasthet. Materialet är komposterbart i en industriell kompost. Vid förbränning sker inget nettoutsläpp av koldioxid.
Montering Pendlas i 1.5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m halogenfri anslutningskabel med stickpropp (3G0,75 mm²),
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd med CLO: L100 50 000H alternativt L100 100 000H.
Driver Utrustad med LED-drivdon som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Snøhetta
Länk www.ateljelyktan.se/superdupertube-pendel

LxØ (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1143x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0300V3VG2F66	**7180**	A
1426x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0301V3VG2F66	**7710**	A
1708x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0302V3VG2F66	**9000**	A
2273x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0303V3VG2F66	**10070**	A

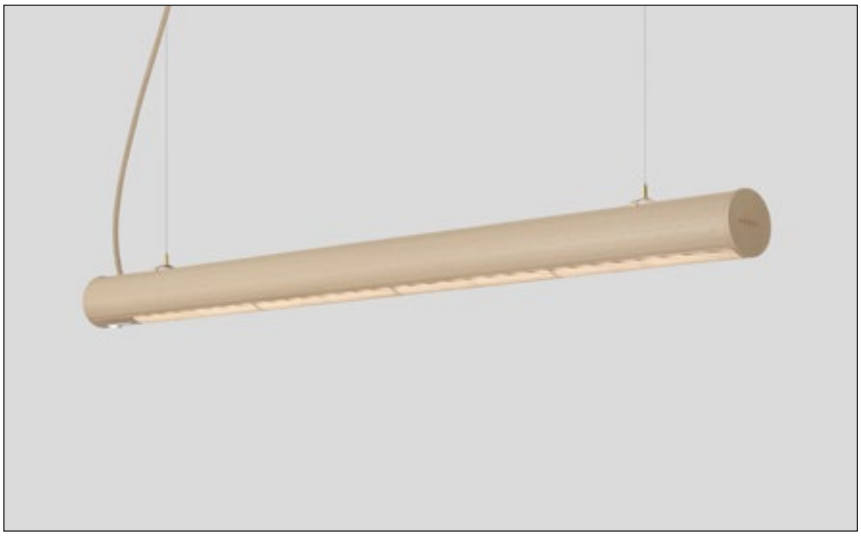

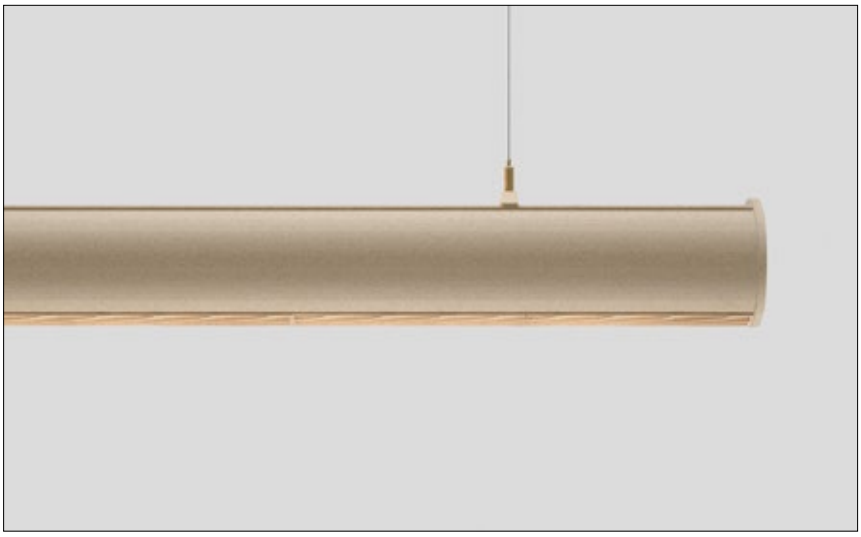

TIME

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/time-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6101	**7740**	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6101	**8160**	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6101	**9490**	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6101	**10520**	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6101	**13060**	A
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4101	**7530**	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4101	**7950**	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4101	**9290**	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4101	**10320**	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4101	**12850**	A
1140x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6801	**8480**	A
1420x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6801	**8900**	A
1700x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6801	**10230**	A
2260x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6801	**11260**	A
2820x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6801	**13800**	A
1140x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4801	**8270**	A
1420x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4801	**8690**	A
1700x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4801	**10030**	A
2260x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4801	**11050**	A
2820x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4801	**13590**	A
1140x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6301	**7870**	A
1420x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6301	**8290**	A
1700x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6301	**9630**	A
2260x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6301	**10660**	A
2820x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6301	**13190**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Lackering i svart RAL utan extra kostnad.

TIME SQUARE

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/timesquare-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6701	**6820**	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6101	**7160**	A
1140x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6801	**7900**	A
1420x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6701	**7230**	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6101	**7570**	A
1420x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6801	**8310**	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9101	**7900**	A
1140x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9801	**8640**	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9101	**8310**	A
1420x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9801	**9050**	A
1700x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9101	**9790**	A
1700x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9801	**10530**	A
2260x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9101	**10890**	A
2260x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9801	**11630**	A
2820x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9101	**13430**	A
2820x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9801	**14170**	A
Basic (ljusfördelning 50/50, upp- & nedljus styrs gemensamt)							
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M470	**5410**	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M410	5800	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Lackering i svart RAL utan extra kostnad.

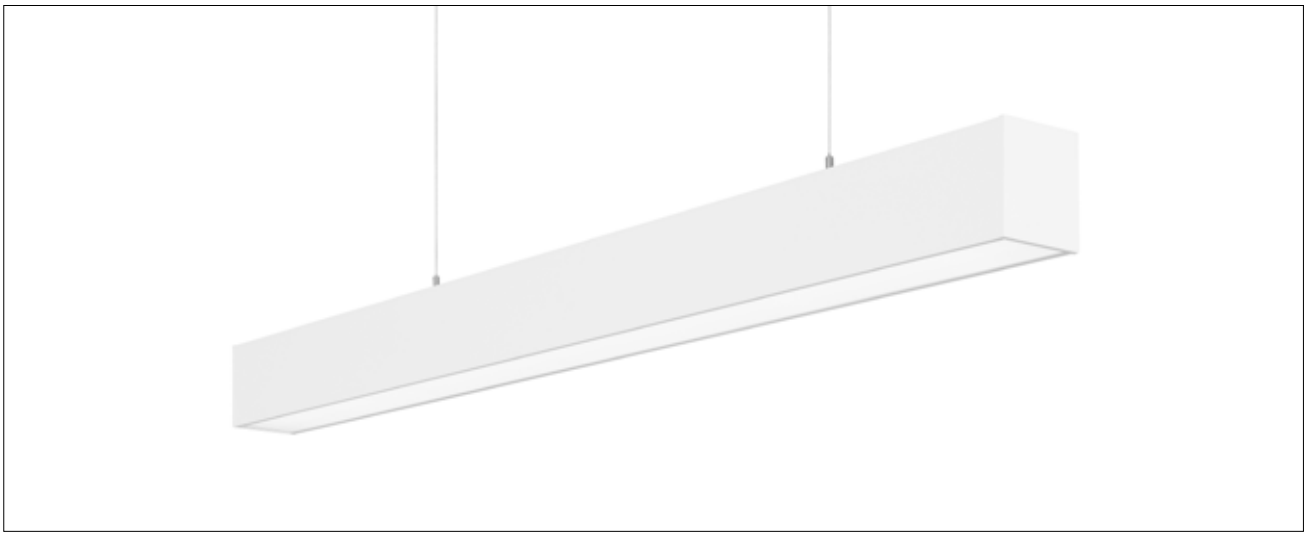

WORKER

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten aluminium.
Montering Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Joel Karlsson
Länk www.ateljelyktan.se/worker-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1187x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0110F33610	**8009**	A
1467x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0111F33610	**8530**	A
1747x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0112F33610	**9850**	A
2307x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0113F33610	**10930**	A
2867x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0114F33610	**13400**	A
1187x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0110F3M680	**8770**	A
1467x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0111F3M680	**9210**	A
1747x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0112F3M680	**10520**	A
2307x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0113F3M680	**11600**	A
2867x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0114F3M680	**14070**	A
1187x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0110A3M610	**8020**	A
1467x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0110A3M610	**8020**	A
1747x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0111A3M610	**8450**	A
2307x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0112A3M610	**9770**	A
2867x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M610	**10850**	A
1187x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0111A3M680	**9210**	A
1467x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0112A3M680	**10520**	A
1747x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M680	**11600**	A
2307x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M680	**11600**	A
2867x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0114A3M680	**14070**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

INTERIÖR BORD

21 Adventure
22 Ogle Mini
23 Plug Lamp
24 Sparrow
25 Time
26 Vigg

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

ADVENTURE

Material Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium.
Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.
Montering Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.
Anslutning Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.
Ljuskälla Inkl. dimbar LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/adventure-bord

Version	BxH (mm)	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
3 armar	210x338	Stickkontakt	Svart	204690	**3020**	A
3 armar	210x338	Stickkontakt	Vit	204689	**3020**	A
7 armar	607x338	Stickkontakt	Svart	204881	**6390**	A

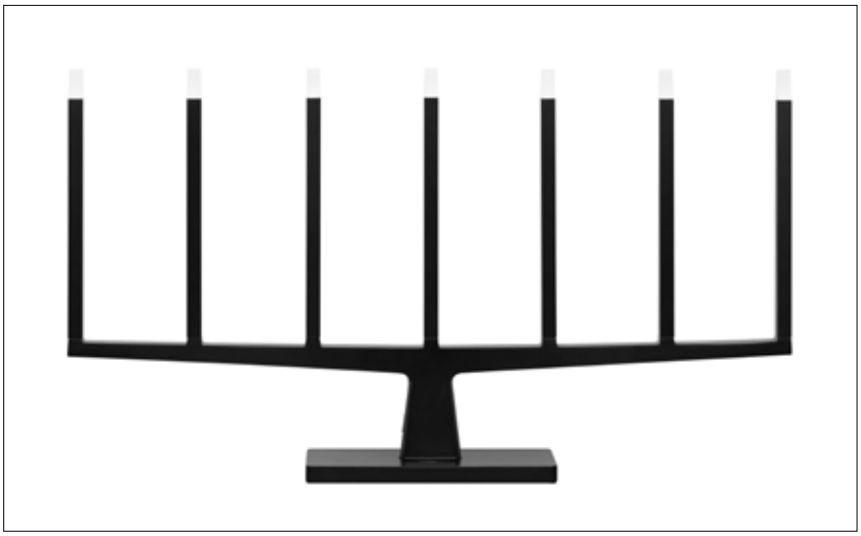

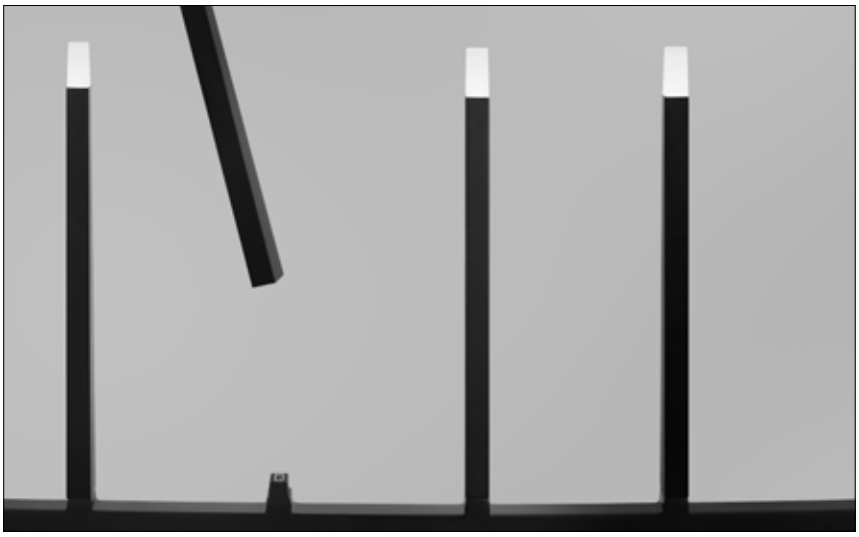

OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Levereras med 3 m anslutningskabel med stickpropp.
Integrerad dimmer i bordsfoten.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-bord

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	165x391	201038	**5070**	A
Vit	Stickkontakt	165x391	201039	**5070**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

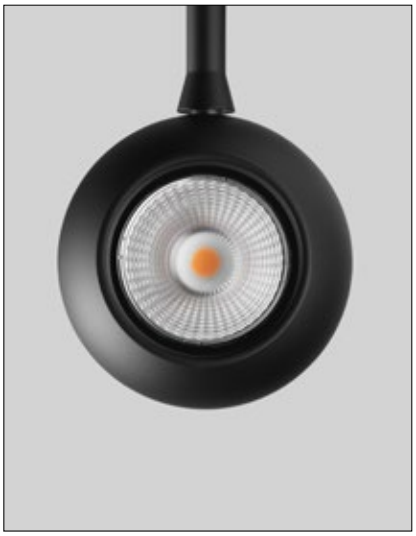

PLUG LAMP

Material Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.
Anslutning Levereras med 2 m svart gummikabel med stickpropp.
Ljuskälla Armaturen är utrustad med E27 sockel och levereras med LED-ljuskälla, färgtemperatur 2700K.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/pluglamp-bord

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Grå	Stickkontakt	130x280	210197	**2800**	A
Svart	Stickkontakt	130x280	210171	**2800**	A
Puderblå	Stickkontakt	130x280	210195	**2800**	A
Pudergrön	Stickkontakt	130x280	210194	**2800**	A
Puderrosa	Stickkontakt	130x280	210192	**2800**	A
Vit	Stickkontakt	130x280	210196	**2800**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

SPARROW

Material Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovansida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.

Montering Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.

Anslutning 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.

Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd L70 50 000h. Steglöst dimbar.

Design Olle Lundberg

Länk www.ateljelyktan.se/sparrow-bord

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	95x14	204350	**3830**	A
Vit	Stickkontakt	95x14	204351	**3830**	A
Bordsfot svart	-	Ø160	204307	**540**	A
Bordsfot vit	-	Ø160	204306	**540**	A
Bordsfäste stål	-	-	204308	**390**	A
Bordsbussning stål	-	-	204309	**230**	A

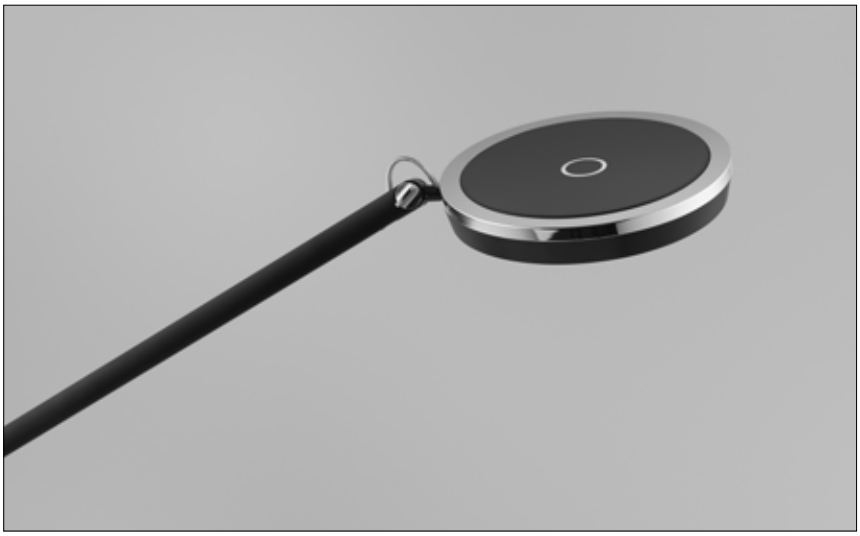

TIME

Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering	Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film. Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80. Livslängd: L80B10 65 000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design	Bengt Källgren
Länk	www.ateljelyktan.se/time-bord

Spridning	LxBxH (mm)	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Direkt	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0070E1M719	**11580**	A
Direkt/Indirekt 35/65	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0072E1M719	**12360**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.

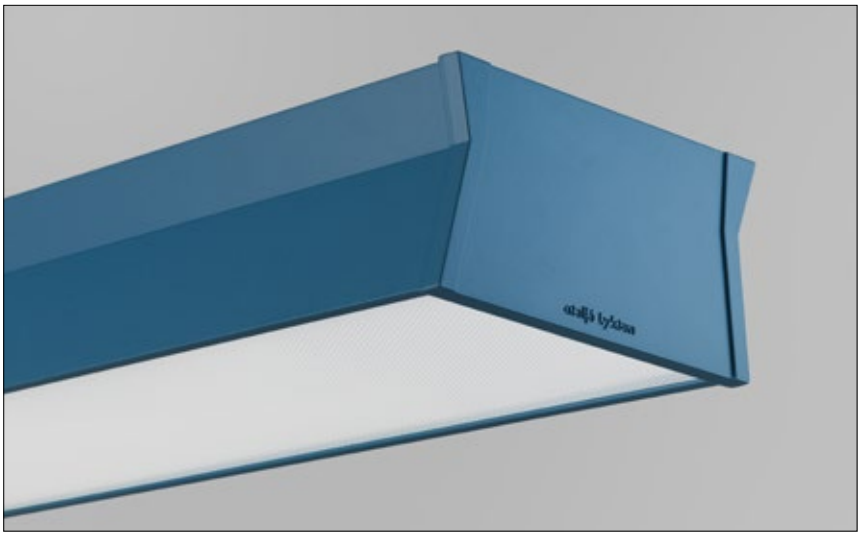

VIGG

Material Pressgjuten bas och huvud i zink. Kylfläns i pressgjuten aluminium och rör i delvis återvunnet stål. Bottenplatta i en blandning av kork och gummi för att få en mjuk kontaktyta mot bordet. Svart reflektor tillverkad av delvis av återvunnen plast.
Montering Kan vinklas upp till 90° och neråt till 40° vinkel. Ej roterbar.
Anslutning Levereras med 2 m kabel 2x0,75 mm² med stickpropp inklusive strömförsörjningsadapter. DC-anslutning på kabeln för enkel uppgradering/byte av strömförsörjningsenhet.
Ljusstyrning Dimbar via tryckknapp placerad på lampfoten. 4h inbyggd timer som innebär att lampan automatiskt släcks efter fyra timmar för att uppmuntra till en hälsofrämjande paus och energibesparing.
Ljuskälla Inklusive ljuskälla med färgtemperatur 3000K, CRI 90, L90 50 000h.
Design Arup
Länk www.ateljelyktan.se/vigg-bord

Färg	ØxH (mm)	Styrning	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000908	**4990**	A
Vit	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000909	**4990**	A
Rostfritt stål	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000910	**7000**	A
Mässing	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000911	**7500**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

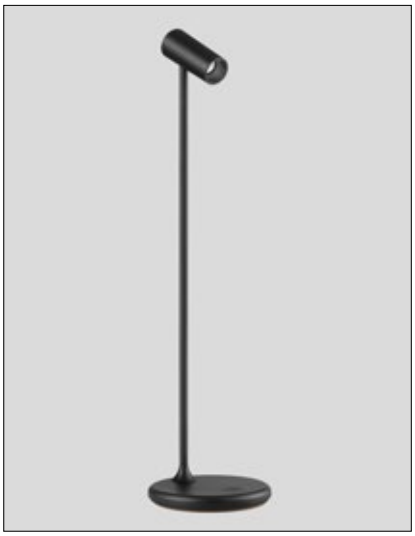
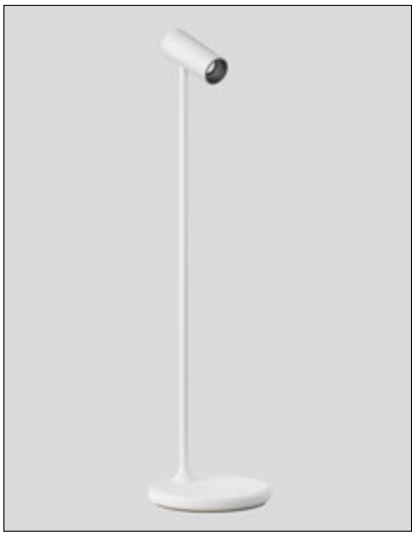
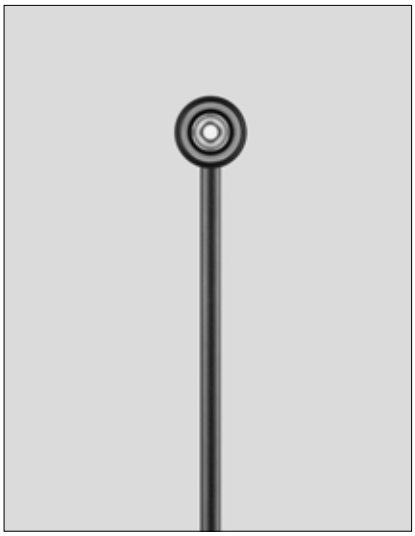

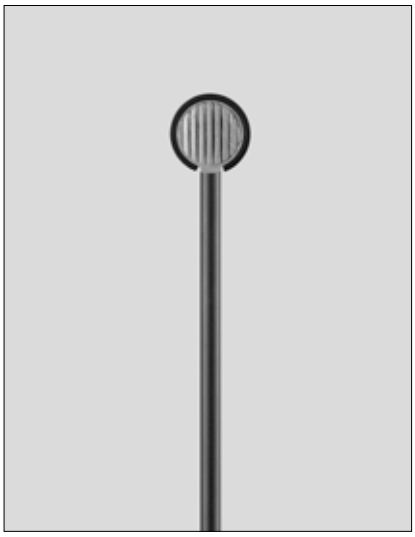

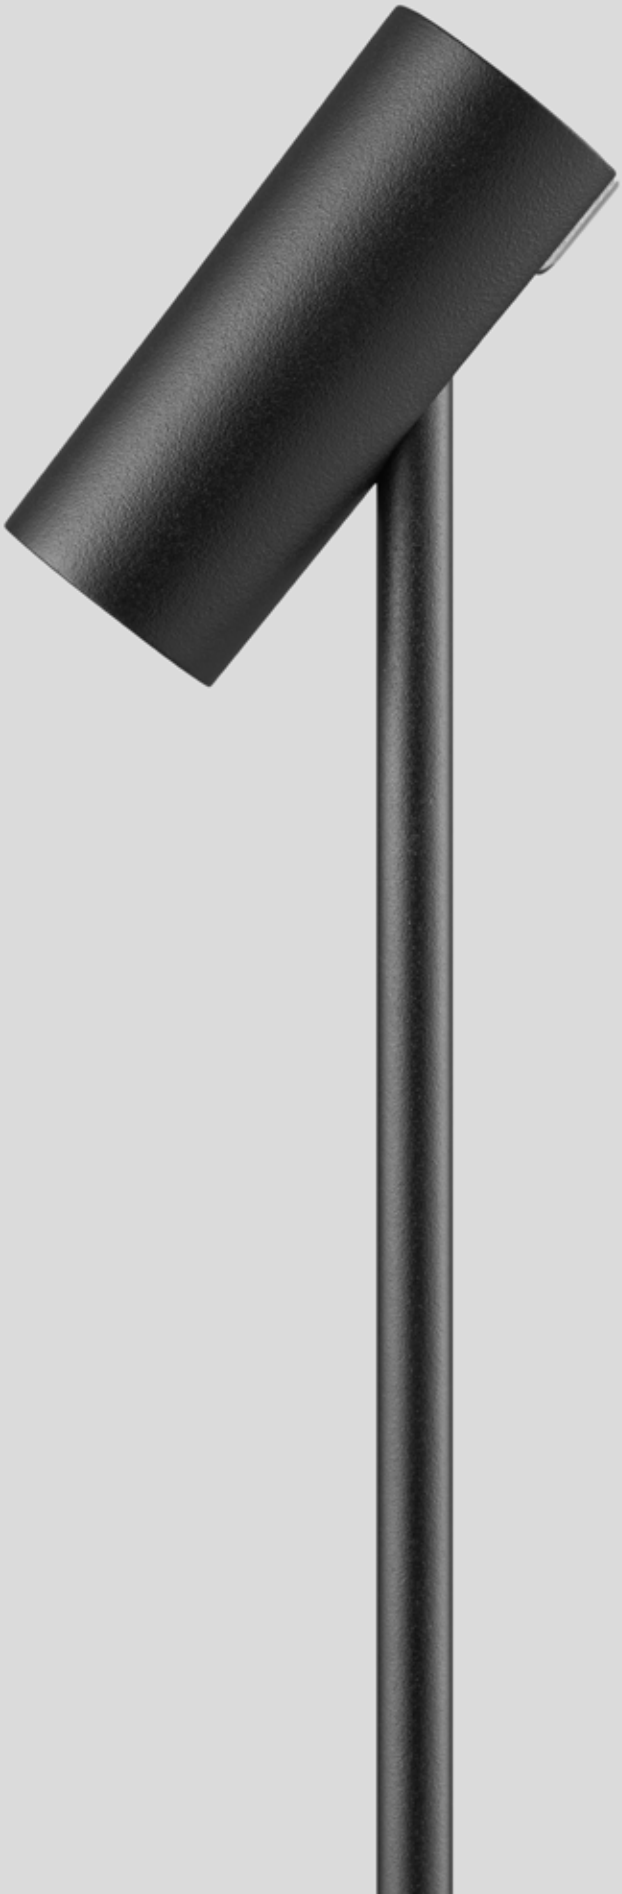

INTERIÖR GOLV

29 Ogle
30 Ogle Mini
32 Time
33 Tipi

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

OGLE

Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål.
Anslutning Levereras med 3m anslutningsledning med stickpropp.
Dimbar fotströmbrytare.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-golv

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	150x1308	209778	**5720**	A
Vit	Stickkontakt	150x1308	209779	**5720**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	**160**	D

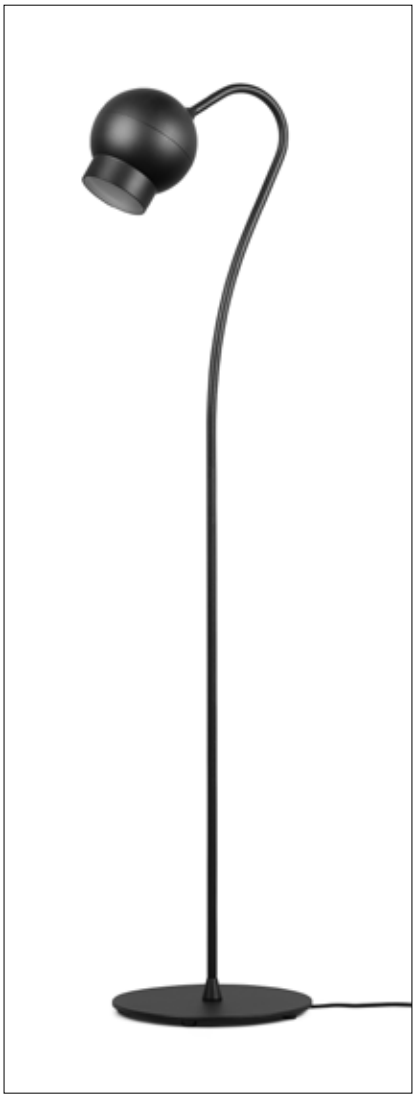

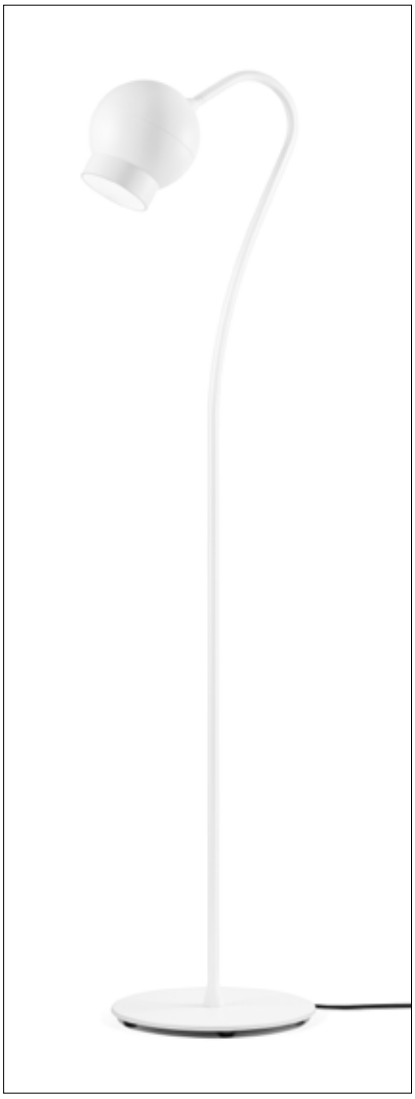

OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål.
Anslutning Levereras med 3m anslutningsledning med stickpropp.
Dimbar fotströmbrytare.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-golv

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	250x1244	201036	**5700**	A
Vit	Stickkontakt	250x1244	201037	**5700**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

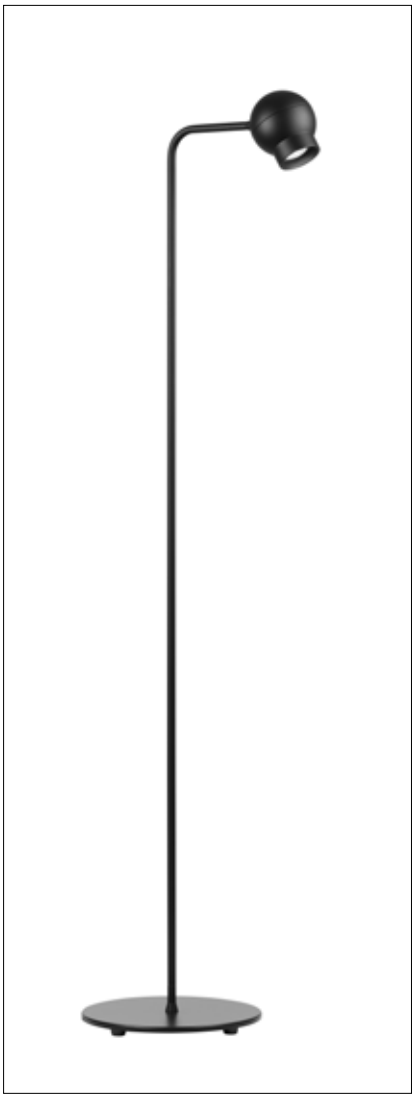

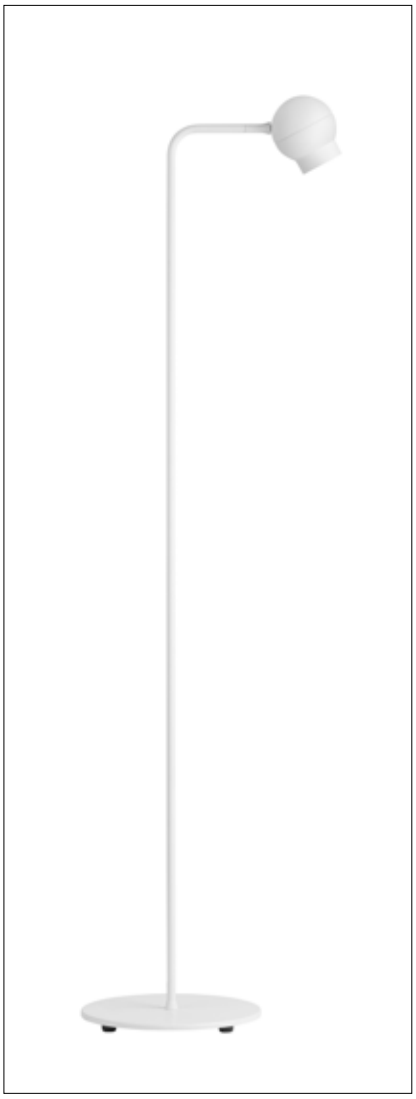

TIME

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Monteras med golvstativ.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film.
Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80. Livslängd: L80B10 65 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/time-golv

Spridning	LxBxH (mm)	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Direkt	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0070E1M719	**11580**	A
Direkt/Indirekt 35/65	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0072E1M719	**12360**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.

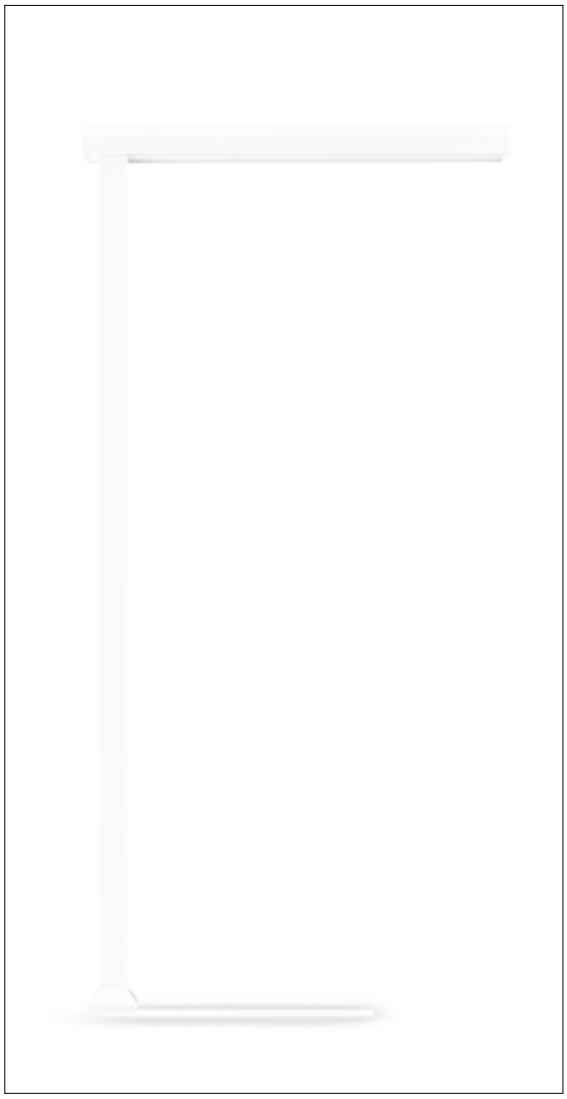

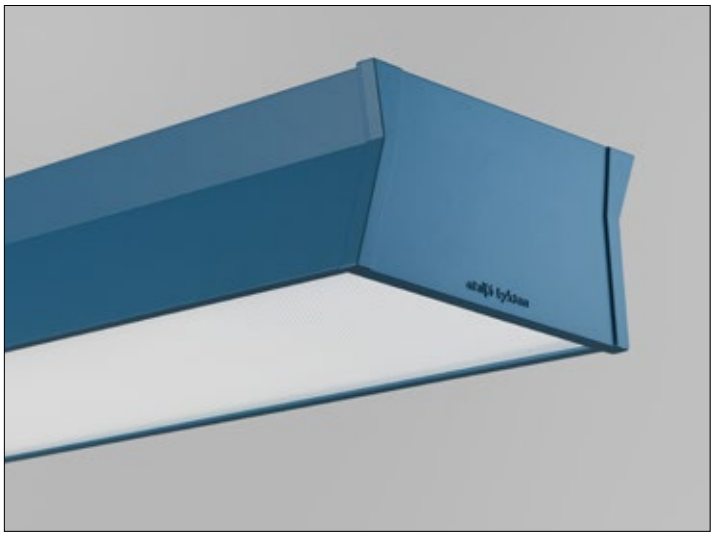

TIPI

Material	Handtag/topp i pressgjuten aluminium. Stomme i rostfritt stål. Träribbor i värmebehandlad ask.
Anslutning	Levereras med svart gummikabel, 4,5 m lång med jordad stickpropp.
Ljuskälla	Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Montering	Tipi levereras i fyra delar, en ljusmotor och tre benpartier som enkelt monteras samman till en kon som snäppes fast i ljusmotorn.
Design	Mårten & Gustav Cyrén
Länk	www.ateljelyktan.se/tipi-golv

ØxH (mm)	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
454x530	Stickkontakt	Ask	204319	**8130**	A
622x740	Stickkontakt	Ask	204329	**8660**	A
Ljuskälla E27 3,4W, 3000K	-	-	207938	**140**	D
Ljuskälla E27 8,5W, 3000K	-	-	208040	**140**	D

ÖVRIG INFO

35 Allmänna leveransbestämmelser
35 Garantiregler
35 Kvalitetspolicy
35 Miljöpolicy
37 Kontaktuppgifter

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Leveransvillkor för leverans inom Sverige DDP enligt Incoterms 2000. Beställningar understigande 5000 SEK medför en administrativ kostnad på 100 SEK. Eventuell stolpfrakt och forceringsavgift kan tillkomma. Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, om inte köparen begär annat och betalar merkostnaden härför. Vid leverans sker lossning av sändning vid fordonets lång- eller kortsida till kaj eller markplan. Avlastning av stolpar och annat skrymmande/tungt gods förutsätter att tekniska hjälpmedel tillhandahålls av mottagaren, saknas detta så kommer aktuell merkostnad efterdebiteras köparen. Information om att det saknas tekniska hjälpmedel lämnas med fördel till leverantören (ateljé Lyktan) före leverans är inbokad, detta för att undvika dubbla utkörningar och därmed tillhörande kostnader.

I de fall där aktuellt transportbolag misslyckas vid ett eller flera tillfällen med att leverera en sändning på grund av att mottagaren inte finns tillgänglig vid angiven adress (och i de fall telefonnummer har lämnats), kommer detta efterdebiteras köparen.

Emballage Angivna priser i grundprislista omfattar emballage för normal förvaring och transport. För specialarmaturer debiteras emballage till självkostnadspris.

Försäkring All transport sker på köparens risk. Om inte annat överenskommits ombesörjer leverantören transportförsäkring. Vid inträffad skada skall köparen omedelbart reklamera till transportbolaget eller i de fall skadan ej uppstått vid transport kontakta säljaren.

Returer Returer som anmäls och returneras senare än två månader efter leverans krediteras ej. Avtalad retur skall vara försedd med referensnummer samt vår referensperson. Lägst 25% avdrages vid kreditering av produkter som ingår i denna prislista. Returer av agenturprodukter (WE-EF m.fl.) medför ett avdrag på 30% vid en kreditering. Returer skall alltid göras i originalemballage. Armaturer med gjorda anpassningar som frångår standardutförande kan ej returneras.
Annullering av order För annullering av order gäller samma krediterings-regler som för returer.

Betalningsvillkor Fakturor skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Efter 30 dagar debiteras dröjsmålsränta.

Efterkrav Vid leverans mot efterkrav debiteras vald leverantörs efterkravs-avgift.

Priser Ordertillfällets priser gäller om inget annat avtalats. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Miljöavgift är inkluderad i grundpriset.

Övrigt I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige (ALEM 09).

Order Beställningar görs direkt till ateljé Lyktan AB.

Tel: +46 (0)44 28 98 00

Order: order@ateljelyktan.se
Offert: offert@ateljelyktan.se
Ljusberäkningar: lightingdesign@ateljelyktan.se
Reklamation/felanmälan:
claim@ateljelyktan.se
Export: export@ateljelyktan.se
Övrigt: info@ateljelyktan.se

GARANTIREGLER

5 års produktgaranti, 5 års garanti på elektroniska drivdon.

10 års garanti: För armaturer med inbyggd LED finns möjlighet att köpa till ytterligare 5 års garanti mot en nettomerkostnad om 5% av ordervärdet. Denna utökade garanti måste aktivt väljas av dig som kund och registreras av ateljé Lyktans orderavdelning. Den utökade garantin kan anges med en tilläggstext redan i armatur-specifikationen; t.ex "Quad 260 24W LED 209220 med 10 års garanti".

KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet på Ateljé Lyktan innebär:

- att vi skall tillhandahålla produkter och tjänster som överträffar kundens önskemål.
- att varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster ska vara en god referens för fortsatt samarbete.
- att vi aktivt skall utveckla våra produkter, tjänster och processer.

MILJÖPOLICY

Ateljé Lyktan AB utvecklar och tillverkar belysningssystem. Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Ateljé Lyktans främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt miljöarbete strävar vi efter:

- att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning.
- att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror, och att öka återvinningen i hela processen.
- att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar införs.
- att ställa krav på miljöhänsyn hos våra leverantörer och entre-prenörer.
- att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning.
- att vara en god miljömedborgare. Vi skall föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, allmänhet och myndigheter om företagets miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området.

KONTAKTUPPGIFTER

Stockholm/Mälardalen
Malmö/Sydsverige
Göteborg/Västsverige
Åsa Fjellstad
Tel 0705-25 15 52
asa.fjellstad@ateljelyktan.se

Mellersta och norra Sverige
Johan Jansson
Tel 0735-08 41 20
johan.jansson@ateljelyktan.se

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE–131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE–412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE–211 30 Malmö

www.ateljelyktan.se